

Parasol para exteriores

2,4 m/8 ft

ITM. / ART. 703969

INSTRUCCIONES DE MONTAJE, INSTALACIÓN, CUIDADO Y USO


INFORMACIÓN IMPORTANTE; GUÁRDELA PARA FUTURAS REFERENCIAS: LEA CON ATENCIÓN

Los representantes de servicio al cliente de habla inglesa están disponibles de lunes a viernes, de 7 a. m. a 4 p. m., hora estándar de la montaña de Estados Unidos (MST), llamando al 303.652.6164. Visite nuestro sitio web www.KoolSpot.net para ver el video con las instrucciones. Si desea realizar una consulta por correo, envíe la correspondencia a: Koolspot, PO Box 1017, Erie CO. 80516.

Se recomienda que dos (2) personas instalen este parasol. Este parasol está diseñado para ser utilizado en exteriores. Para realizar la instalación, se recomienda utilizar un taladro eléctrico, una cinta métrica, un dispositivo de nivelación y una broca de destornillador Phillips (no incluidos).

Ordene y haga un inventario de todas las piezas antes de realizar el montaje. Llámenos si falta alguna pieza. Lea las instrucciones en su totalidad antes de comenzar con el montaje y la instalación. Nota: La cenefa (A) debe instalarse en los montantes de madera. Si no tiene montantes de madera, debe utilizar elementos de anclaje (no incluidos).

PIEZAS PREINSTALADAS

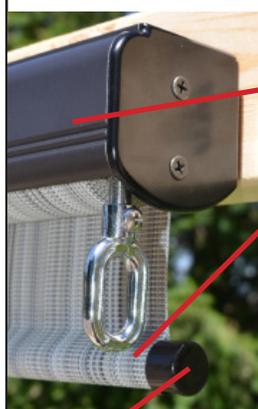

A. Cenefa (V17) X 1

B. Tubo inferior (BT09) X 1

C. Tapón del tubo inferior (BTP09) X 2



D.

Tapón con clavija
(P10) X 1



E.

Disco para tapón
(PD17) X 1



F.

Tornillo de disco para tapón
(PDS13) X 2



G.

Tapón de manivela
(CP12) X 1



H.

Mecanismo de manivela
(CM17) X 1



I.

Tornillo de manivela
(CMS13) X 2

PIEZAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS



J.

Sistema elástico con 2 tornillos
(BUN20) X 2



K.

Tornillo del soporte
(S09) X 6



L.

Soporte de cenefa
(VB13) X 3

PIEZAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PAQUETE DEL POSTE



M.

Anillo
(R14) X 1



N.

Tornillo del anillo
(RS12) X 1



O.

Arandela de seguridad
(PLW12) X 3



P.

Tornillo para poste
(PS12) X 2



Q.

Pieza de la manija del poste
(H3) X 1



R.

Pieza del medio del poste
(CONN3) X 1



S. Pieza larga del poste (PLP13) X 1

PASO 1: Quitar la película protectora de la cenefa

Quite y descarte la película de protección contra rayaduras que cubre la cenefa (A).

PASO 2: Instalar el anillo

Fije el anillo (M) al mecanismo de la manivela (H) (Fig. 1) con el tornillo del anillo (N) y la arandela de seguridad (O) que se incluyen en el paquete del poste.



Fig. 1

PASO 3: Determinar el tipo de instalación

Determine su tipo de instalación. El parasol puede colgarse de una pared o de un techo. En la Figura 2, se muestra una instalación en la pared, mientras que en la Figura 3 se muestra una instalación en el techo.



Fig. 2

PASO 4: Instalar los soportes de la cenefa

(lea todo el paso antes de realizar la instalación)

El parasol incluye tres (3) soportes de cenefa (L); debe instalar al menos dos (2) de ellos. Instale un (1) soporte de la cenefa (L) cerca de cada extremo del parasol. Nota: Los soportes de la cenefa (L) no se pueden instalar en los bordes extremos del parasol. Deberá dejar al menos 5 cm (2 pulgadas) en los extremos de cada lado. Se sugiere instalar los soportes para cenefa (L) en el montante más cercano a cada extremo del parasol; recuerde dejar al menos 5 cm (2 pulgadas) de cada extremo. Si no hubiera montantes de madera, será necesario utilizar anclajes (no incluidos).



Fig. 3

Si está instalando el tercer soporte de la cenefa (L) (recomendado), se sugiere instalarlo en un montante de madera cerca del centro del parasol. Debe alinearse con los dos (2) soportes de la cenefa (L) en los extremos. Si no hubiera montantes de madera, será necesario utilizar anclajes (no incluidos). Para obtener más información, consulte en su ferretería local.

El parasol incluye una plantilla de papel para ayudar a alinear sus orificios guía. El uso de la plantilla es opcional, aunque sugerido. Para utilizar la plantilla, adhiérala temporalmente a su superficie. Antes de adherirla a la superficie, asegúrese de que la plantilla esté plana, nivelada y sin arrugas. Quite la plantilla antes de instalar los soportes de la cenefa (L).

Nota importante: El parasol no quedará bien instalado a menos que los soportes de la cenefa (L) estén perfectamente alineados entre sí. Se sugiere utilizar un nivel láser (no incluido) para alinear los orificios de los tornillos.



Fig. 4

Fig. 5

INSTALACIÓN EN LA PARED

En el caso de las instalaciones en la pared, deje al menos 2,5 cm (1 pulgada) por encima del soporte de la cenefa (L) para permitir que la cenefa (A) se enganche en el soporte (solo si hay un techo que sobresalga del parasol) (Fig. 4).

Para instalarlo en la pared, asegúrese de que las lengüetas de plástico de los soportes de la cenefa (L) estén apuntando hacia el suelo (vea la Fig. 5). Use los tornillos del soporte (K) para instalar los soportes de la cenefa (L).



Fig. 6

INSTALACIÓN EN EL TECHO

En el caso de las instalaciones en el techo, deje al menos 2,5 cm (1 pulgada) detrás del soporte de la cenefa (L) para permitir que la cenefa (A) se enganche en el soporte (L) (solo si hay una pared o una ventana detrás del parasol) (Fig. 6).

Para instalarlo en el techo, asegúrese de que las lengüetas de plástico de los soportes de la cenefa (L) estén apuntando hacia usted (Fig. 7). Use los tornillos del soporte (K) para instalar estos soportes de la cenefa (L).



Fig. 7

PASO 5: Instalar el parasol

En el caso de las instalaciones en la pared, primero enganche la parte posterior de la cenefa (A) en la parte superior de los soportes de la cenefa (L) (Fig. 8), luego gire el parasol hacia abajo y engánchelo en su lugar (Fig. 9).

Nota: Es posible que tenga que empujar hacia arriba las lengüetas de plástico con resorte en los soportes de la cenefa (L) para ayudar a que el parasol se enganche en su lugar.

INSTALACIÓN EN LA PARED



Fig. 8



Fig. 9

En el caso de las instalaciones en el techo, primero enganche la parte posterior de la cenefa (A) en la parte posterior de los soportes de la cenefa (L) (Fig. 10) y luego gire la cenefa (A) hacia arriba y engánchela en su lugar (Fig. 11).

Nota: Es posible que tenga que empujar hacia adentro las lengüetas de plástico con resorte en los soportes de la cenefa (L) para ayudar a que el parasol se enganche en su lugar.

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Fig. 10



Fig. 11

PASO 6: Montar el poste

Para montar el poste, deslice la pieza del medio del poste (R) sobre la pieza larga del poste (S) y asegúrese de que los orificios estén apuntando hacia la manija (Fig. 12). A continuación, deslice la pieza de la manija del poste (Q) en la pieza del medio del poste (R).

Inserte los tornillos del poste (P) en la pieza del medio del poste (R) y apriételos completamente (estos tornillos están en el paquete del poste). Nota: En la Figura 12, no se muestra toda la pieza larga del poste (S).

Para usar el poste, simplemente inserte el gancho en el anillo (M) y gire la pieza de la manija del poste (Q).

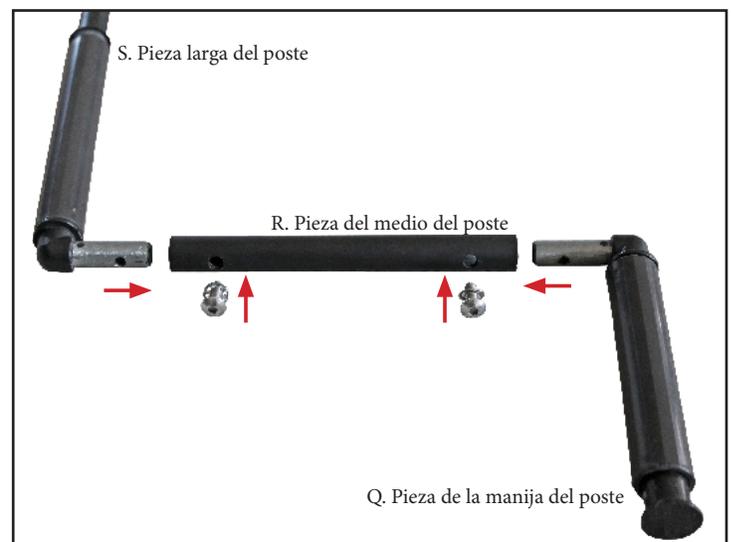


Fig. 12

Instalar el sistema elástico (paso opcional)

El parasol incluye dos (2) sistemas elásticos (J) para asegurar la parte inferior de ambos lados. Para instalar el sistema elástico (J), comience por introducir el elástico a través de los tapones del tubo inferior (C) ubicados en cada uno de sus extremos (fig. 13). Determine la ubicación deseada para el gancho y utilice un taladro para instalarlo en una pared o un poste (fig. 14). Para usar el elástico, insértelo en el gancho (fig. 15). Para evitar que la tela se estire o se dañe, los ganchos deben instalarse directamente debajo de los tapones del tubo inferior, de modo que haya la misma tensión en cada elástico.

Importante: El parasol debe estar enrollado cuando esté ventoso. El sistema elástico (J) solo es eficaz cuando hay poco viento. Cuando utilice el parasol, se sugiere dejar al menos una (1) vuelta de tela alrededor del tubo superior.



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15

Pasos opcionales adicionales

INVERTIR LA DIRECCIÓN DE ENROLLADO DE LA TELA

La dirección predeterminada de enrollado de la tela del parasol es “inversa”. Es decir, la tela se enrolla desde la parte posterior del tubo superior. Si desea que la tela se enrolle hacia la parte delantera del parasol, desenróllela hasta que comience a enrollarse de nuevo hacia arriba, hacia la cenefa (A). Nota: Si invierte la dirección de enrollado de la tela, tendrá que mover el anillo (M) para que no interfiera con ella. Visite “www.KoolSpot.net/video-help” para obtener instrucciones sobre este proceso.

MOVER EL ANILLO DE LA PARTE DELANTERA A LA PARTE TRASERA DEL PARASOL

La ubicación predeterminada de su anillo (M) está en la parte delantera del parasol. Es decir, el anillo (M) se coloca cerca de la parte delantera de la cenefa (A). Si desea mover su anillo (M) a la parte posterior de la cenefa (A), comuníquese con nosotros para obtener instrucciones sobre este proceso. Nota: Si mueve el anillo (M) de la parte delantera a la parte trasera de la cenefa (A), también tendrá que invertir la dirección de enrollado de la tela. Visite “www.KoolSpot.net/video-help” para obtener instrucciones sobre este proceso.

MOVER EL ANILLO DEL LADO DERECHO AL LADO IZQUIERDO DEL PARASOL

La ubicación predeterminada del anillo (M) es a la derecha del parasol. Si desea mover el anillo (M) hacia la izquierda del parasol, visite “www.KoolSpot.net/video-help” para obtener instrucciones sobre este proceso.

Cuidado y mantenimiento

Para limpiar el parasol, simplemente enjuáguelo con agua y jabón, y límpielo con un cepillo suave. Nota: El uso de un blanqueador o de un limpiador abrasivo anulará su garantía. Desenrolle el parasol para que se seque al aire libre. El parasol debe estar enrollado cuando esté ventoso. Para extender la vida útil del parasol, se recomienda dejar una (1) vuelta de tela alrededor del tubo superior cuando lo utilice.